

# 段差部用 漏れを完全に止めて補修【マホータイMTPセット】



## セット内容

- マホータイ
- オリシール
- 手袋

※販売休止中です

## 材質

- マホータイ：特殊レジン含浸グラスファイバートープ
- オリシール：2液混合式エポキシレジン

商品コード	品番	適用パイプ径	内容			希望小売価格
			マホータイ	オリシール	手袋	
106-001-01	MTP-205	φ25~φ50	MT-205 (5cm幅x1.5m長)	2液混合式エポキシレジン 56g	2組	¥12,800
106-002-01	MTP-309	φ50~φ75	MT-309 (7.5cm幅x2.7m長)	2液混合式エポキシレジン 56g	2組	¥15,600
106-003-01	MTP-415	φ75~φ125	MT-415 (10cm幅x4.5m長)	2液混合式エポキシレジン 56g	2組	¥24,700

◆施工条件：施工箇所段差部（水平方向・上側）、傷口φ10未満のピンホール、流体は常温（50℃以下）の水

◆施工箇所（傷口）1箇所につき、1セットご使用下さい。

◆保証期限：製造より6ヶ月（同梱のマホータイ本体の保証期限は2年です）

※MTPセットはオリシールの保証期限の関係から、製品の保証期限を製造より6ヶ月とさせていただきます。

※大口径の配管の場合はお問い合わせ下さい。


## マホータイ MTPセットの 作業手順概要

施工の際は、必ず商品添付の取扱説明書を読み、正しくご使用下さい。

- 補修箇所を中心に、汚れを落とします。また、サビはヤスリ等で削り落とします。管の下へ新聞紙等を予め敷いて下さい。
- まず、オリシールを取り出し、両端を持ち、強く引くと中間に止めてあるクリップピンが外れます。
- テーブル等の角を利用してパック内の樹脂2液を、均一の白濁色になるまでよく混ぜ合わせます。
- 付属の手袋を着用し、オリシールの片端をカッター等で切り、補修箇所にたっぷり塗って下さい。（下に垂れても塗り続けて下さい。）
- アルミパックの中からマホータイを取り出します。用意した水に10秒程浸し、水を浸み渡させます。
- 全体に3~4周を目安に破損箇所には6周以上巻いて下さい。緩み、たるみが生じた際は、その都度180度ひねって締め付けます。
- 巻いた方向に2~3分程なでつけるように絞り込んで下さい。（内部の樹脂の一体化を促し、強度が増します）この時、手袋に水をつけると巻きやすくなります。

※下地のオリシールは液状の為、傷口がパイプ下側の場合や縦配管には適しません。その場合は、オリシールとマホータイSの組み合わせで施工して頂きます。（右図参照）

※オリシール、マホータイSともに品番が各種ございます。ご使用のパイプ径や、現場の状況に合わせてお選び下さい。

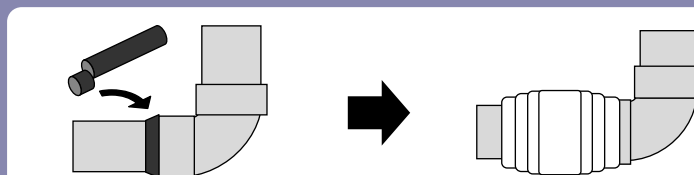

- 補修箇所周辺の汚れ、サビを落とします。
- オリシールを必要な量だけカットし、均一なグレー色になるまで1~2分練ります。
- 補修箇所及び段差部分にオリシールを一周充填し、段差を埋めていただきます。
- オリシールが固まる前（柔らかいうち）に、マホータイを巻いて下さい。（マホータイの巻き方は上記参照）

※付属の手袋は、生産時期やロットにより材質が異なる場合がございます。施工には問題ございません。